


TECHNICKÁ SKICA

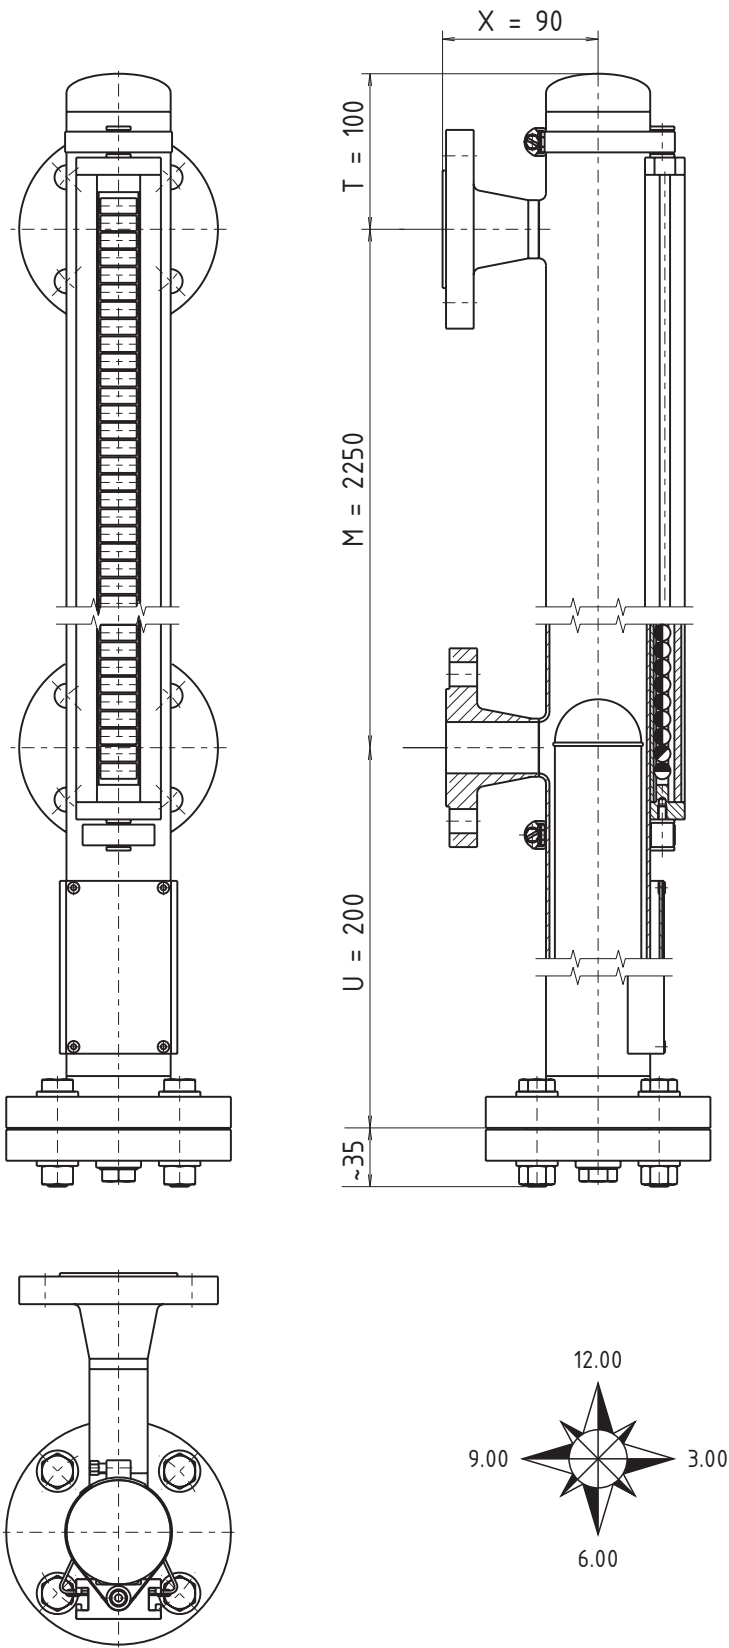

KONFIGURACE

BNA-EN25/16/E-MG-M2.250-V60x2-MRA-ZVSS185/PN25/R48H

Magnetický obtokový stavoznak BNA-S

Komora: OD 60,3 x 2 mm, nerezová ocel 316Ti (EN 1.4571)

Procesní připojení: Příruba s nákrůžkem EN 1092-1 DN 25 PN 16 Form E (alt. DIN V13)

Připojení: boční (12.00 hod)

Rozteč připojení (střed-střed): 2250 mm

Měřicí rozsah: 2250 mm

Plovák: ZVSS185/PN25/R48H

Hustota média: 950 kg/m³ (min. 830 kg/m³)

Teplotní rozsah: -10 °C ... 100°C

Pracovní tlak: 16,0 bar

Testovací tlak: 24 bar

Ukončení komory nahoře: Navařené víčko

Ukončení komory dole: Příruba KSR o velikosti OD 130 mm (pro vložení plováku)

Odvzdušnění: Zátka BSP 1/2" (G-závit)

Odkalení: Zátka BSP 1/2" (G-závit)

Tlumení pádu plováku: Tlumicí pružina dole, s PTFE krytem

Těsnění: Ploché, Klingersil C4500

Šrouby: metrické, z nerezové oceli 316 (1.4404 / A4-70)

Vzdálenost nad horním procesním připojením (T): 100 mm

Vzdálenost pod spodním procesním připojením (U): 200 mm

Boční vzdálenost (X): 90 mm

Typový štítek: Hliníkový, gravírovaný

Hmotnost: 20,2 kg

MRA-M2.250

Magnetická zobrazovací lišta BMD

Materiál pouzdra: Eloxovaný hliník

Indikační elementy: Plastové válečky (Crastin® PBT)

Barva indikačních elementů: Červená & Bílá

Prosklení lišty: Makrolon PC

Měřicí rozsah: 2250 mm

MG-AUVK10/T32-L2400/M2250/14

Kontinuální odporový snímač BLM

Měřicí princip: Jazýčkové kontakty s odporovou dekádou

Připojovací krabice: hliníková, čtvercová

Kabelová vývodka: M20 x 1,5 mm

Stupeň krytí IP: Odolnost vůči prachu a vodě podle IP65

Orientace připojovací krabice: Umístění dole

Převodník: T32 - 2 vodičový, HART® programovatelný

Výstupní signál: 4-20 mA HART® komunikací

Napájecí napětí: 10,5-30 VDC, napájené smyčkou

Měřicí rozsah: 2250 mm

Rozlišení: 10 mm

Délka snímače: 2400 mm

