

● ATEX zóna 0 / 1 / 2 PLYN • zóna 20 / 21 / 22 PRACH • M1 • M2

L-50+


 nová verze

Bezpečnostní přilbová svítlna

Jiskrově bezpečná svítlna pro uchycení na přilbu vhodná pro použití v dolech a tunelech. Je vybavena třemi vysoce svítivými LED a displejem, zobrazujícím zbývající dobu svícení v hodinách a minutách.



SICS
 ✓ kompatibilní

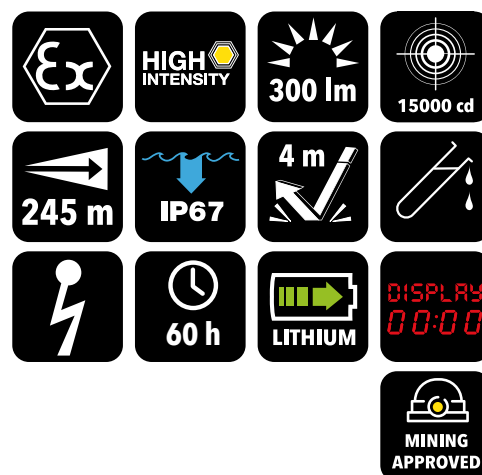

ATEX:

II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
 II 1D Ex ia op is IIC T135°C Da
 I M1 Ex ia op is I Ma

Krytí:

IP67

Hmotnost:

150 g reflektor
 450 g tělo

Rozměry:

Ø71 x 69 mm reflektor
 108 x 41 x 42 mm tělo

Doba svícení:

až 20 hodin
 nouzové světlo až 60 hodin

Materiál těla svítilny:

termoplast s vysokou odolností
 proti nárazům, extrémním teplotám
 a korozivním látkám

Zdroj světla:

tři vysoce svítivé LED, každá 150 lm

Baterie:

nabíjecí Li-Ion 3,7 V

- tři LED, každá 150 lm s různými světelnými paprsky
- technologie LedEngine k osvětlení pochůzných ploch
- 2 různé intenzity svícení s volbou zbývající doby svícení
- indikace stavu baterie na displeji v hodinách a minutách
- vhodná pro bezdrátové komunikační systémy (SICS společnosti ADARO Tecnologia)
- nabíječky pro 1, 5, 10, 40 nebo 80 svítilen
- spona pro uchycení na opasek
- snadná údržba

